


SAFELINE

FILTROS ACTIVOS

PROTECTORES ETHERNET/ POE Y TELECOMUNICACIONES DE COBRE

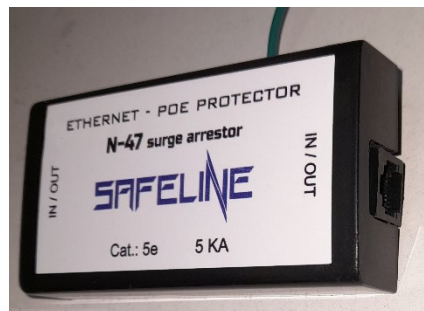

TELEFONÍA

Protección primaria en líneas y tendidos telefónicos.

Valor de protección 300 VCC

12.000 Amperes de ruptura.

Gabinete de aislación doble.

Conexión serie en la línea con referencia a Tierra.

Conector: RJ11

Apto descargas atmosféricas. Capacidad 8/20 us.

Alta disponibilidad de rotación para zonas con altos impactos de rayos.

IDU – ODU

Voltaje 5 , 36, 60 VDC

Absorción en onda 8/20 hasta 1500 V

DATOS

Compatible con todos los equipos (Cat. 5)

Velocidad de conexión de hasta 1 Gb/s.

RJ45 pasiva protegida contra sobretensiones.

Conector: RJ45

Voltaje DC en pico: 90 V @ 100 V/s

Corriente de impulso en pico: 700 V

Descarga: 10.000 Amperes en 8/20.

Capacitancia: 1.0 pF @ 1 MHz

DATOS + POE

Categoría 5.1

5 KA

RJ45