

# SAFELINE

## FILTROS ACTIVOS

### PROTECTORES PRIMARIOS PARA CORRIENTE CONTÍNUA

**Uso en:**

Solar  
Eólico  
Electromedicina  
Terminales aeroportuarias  
Energías renovables  
Oficinas e instalaciones productivas  
Controladores de tránsito automatizados



Protección primaria para sistemas y equipos de Corriente Continua

De 10 a 40 KA .

Gabinete de aislación doble.

Conexión paralela a las redes.


Apto outdoor.

Para: Descargas atmosféricas. Capacidad 8/20 us. Maniobras y señales subidas a redes CC.

Alta disponibilidad de rotación para zonas con altos impactos de rayos.

Corriente de ruptura en Volts	Modelos en 1.600 V
10.000	S-DC 10 1K6
20.000	S-DC 20 1K6
40.000	S-DC 40 1K6

## Topología

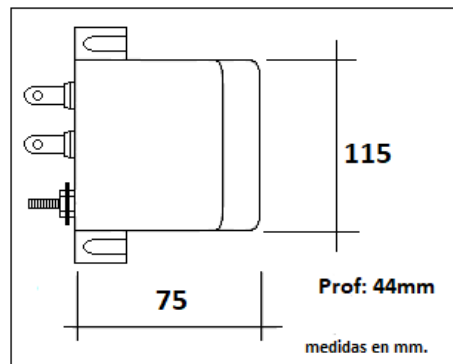

## El sistema

